




Produktdatenblatt zum EASY Pop-Up System gerade

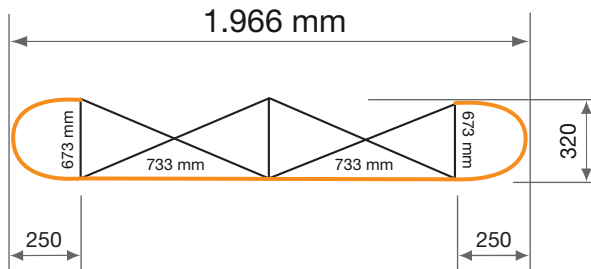

2x3 gebogenes Pop-Up System


Gesamtsichtmaß frontal: 1.966 x 2.240 (BxH), Stelltiefe: circa 320 mm
Bahnenmaß Front & Rück: 733 x 2.236 mm, Seite: 673 x 2.236 mm
Sichtmaß Seite: ca. 250 x 2.236 mm



Abb. 3 x 3 System


3x3 gebogenes Pop-Up System

Gesamtsichtmaß frontal: 2.699 x 2.240 (BxH), Stelltiefe: circa 320 mm
Bahnenmaß Front & Rück: 733 x 2.236 mm, Seite: 673 x 2.236 mm
Sichtmaß Seite: ca. 250 x 2.236 mm

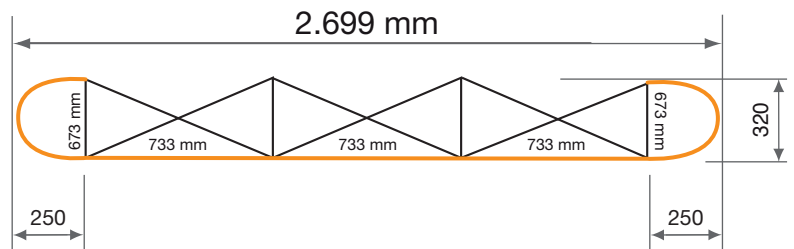


4x3 gebogenes Pop-Up System

Gesamtsichtmaß frontal: 3.432 x 2.240 (BxH), Stelltiefe: circa 320 mm
Bahnenmaß Front & Rück: 733 x 2.236 mm, Seite: 673 x 2.236 mm
Sichtmaß Seite: ca. 250 x 2.236 mm

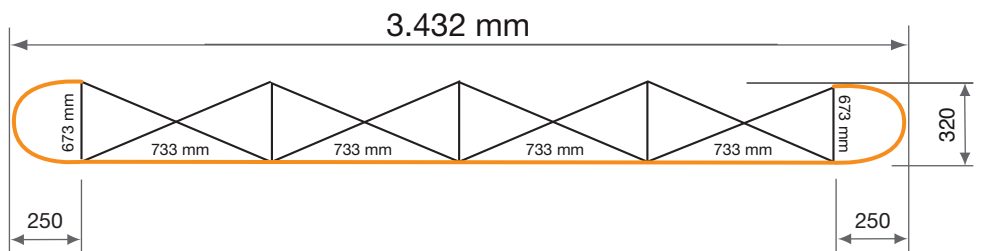

5x3 gebogenes Pop-Up System


Gesamtsichtmaß frontal: 4.165 x 2.240 (BxH), Stelltiefe: circa 320 mm
Bahnenmaß Front & Rück: 733 x 2.236 mm, Seite: 673 x 2.236 mm
Sichtmaß Seite: ca. 250 x 2.236 mm

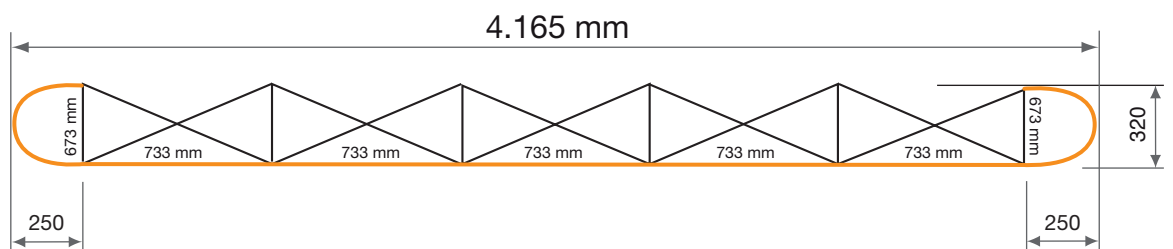




Frontansicht des kompletten Prints: 2x3 System | Layoutmaß: 2.812 x 2.236 mm

Hinweis: Schrift bitte nicht direkt an den Schnittkanten der einzelnen Grafikbahnen zu platzieren, da diese bei einer Schneidetoleranz von +/- 1mm abgeschnitten werden könnten.

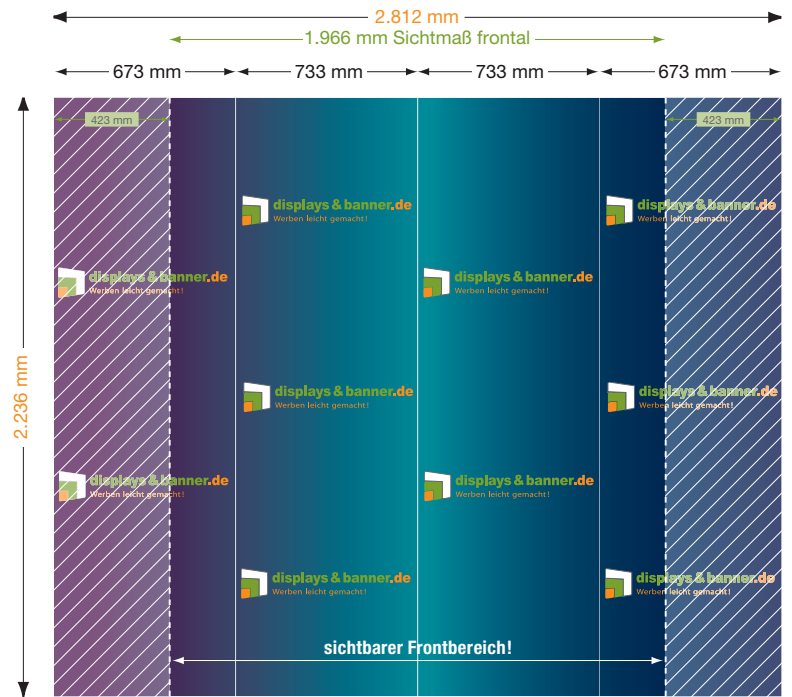

Frontansicht des kompletten Prints: 3x3 System | Layoutmaß: 3.545 x 2.236 mm

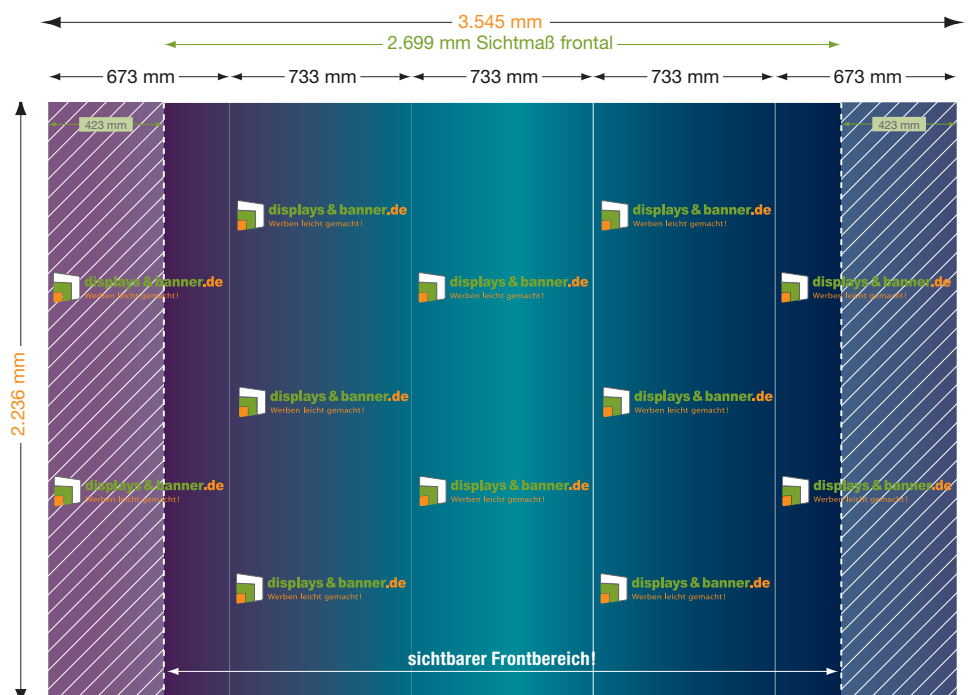



Kofferummantelung: Layoutmaß: 1.835 x 790 mm

Maße des Transportkoffers

ca. 700 x 400 x 980 mm (B/T/H)

Maße der Thekenplatte

eingeklappt: 810 x 260 x 50 mm (B/T/H)

ausgeklappt: 810 x 480 x 20 mm (B/T/H)

Lieferbar in den Farben: Schwarz / Holz dunkel

Gewicht der Verpackungseinheit 4,7 kg



Beachtungsvorgaben zur Layouterstellung

Seitenformat
Marken /Anschnitt
Farben

- Das gesamte Dokumentformat im Verhältnis 1:1 anlegen
- Bitte die Layoutdaten OHNE Anschnitt und OHNE Beschnittmarken anlegen!
- Akzeptierter Farbraum: **EUROSCALE COATED V2**
Wir akzeptieren weder RGB-Daten noch Sonderfarbdateien. Sonderfarben können nur simuliert werden. Farbbezeichnung als Orientierung bitte angeben.

Schriften / Bilder

- Schriften in Pfade umwandeln (auch in EPS-Logos)
- Auflösung im Endformat 100 bis maximal 150 dpi.
- Logos nach Möglichkeit vektorisiert einbetten
- CMYK Farbraum: **EUROSCALE COATED V2**
- Bildformate: EPS, TIF, JPG (max. Qualität)
- Freisteller als Photoshop-EPS mit Beschneidungspfad
- keine DCS-Files

Wir drucken mit standardisierten Profil-/Farbeinstellungen (EUROSCALE Coated v2).

Ein Abgleich der vom Kunden gewünschten Farbwerte kann nur über einen Andruck (Proof) erfolgen!

Dateiformat

Akzeptierte DTP-Software:

- **Druckreife PDF-Dateien (PDF/X-3), JPG oder TIFF**
- QuarkXPress 6, InDesign CS5, Illustrator CS5, Photoshop CS5, Acrobat CS

Wichtige Informationen für Sie:

Wir bevorzugen druckreife PDF-Daten ohne Passer- und Schnittmarken!

Sollten Sie nur offene Daten schicken können, bitten wir um vorherige Absprache. Wir übernehmen keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit oder Vollständigkeit Ihrer Text- und Bildinhalte. Prüfen Sie bitte im Vorhinein Ihre Texte auf Rechtschreibfehler. Sollten Dateien, die an uns gesendet werden unzureichend gekennzeichnet sein, übernehmen wir für zeitliche Verzögerungen im Auftragsablauf keine Verantwortung.





displays & banner.de

Werben leicht gemacht!

Frontansicht des kompletten Prints: 4x3 System | Layoutmaß: 4.278 x 2.236 mm



Frontansicht des kompletten Prints: 5x3 System | Layoutmaß: 5.011 x 2.236 mm

