




Anlegen der Druckdaten für DUB Counter Fabric CURVED

Layoutmaß bitte im Maßstab 1:1 anlegen oder 1:2!

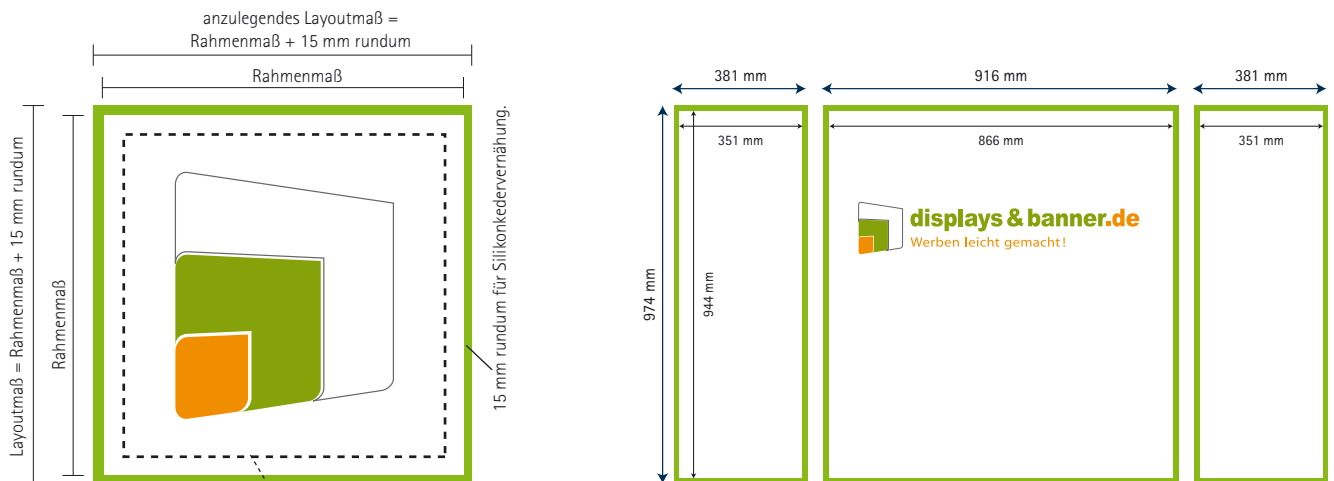

Schutzzone für Texte und Abbildungen. Wegen der Konfektionierung sollten diese innerhalb der gestrichelten Linie bleiben. Insgesamt ca. 30 mm rundum vom jeweiligen Rahmenmaß entfernt.

Beachtungsvorgaben zur Layouerstellung

Seitenformat
Marken /Anschnitt
Farben

- Das gesamte Dokumentformat im Verhältnis 1:1 / 1:2 (doppelte dpi beachten!) anlegen
- Die Layoutdaten OHNE Anschnitt und OHNE Beschnittmarken anlegen!
- Akzeptierter Farbraum: EUROSCALE COATED V2
Bitte bedenken Sie, dass Sonderfarben nur simuliert werden können.

Schriften / Bilder

- Schriften in Pfade umwandeln (auch in EPS-Logos)
- Auflösung im Endformat 100 bis maximal 150 dpi
- Logos besser vektorisiert einbetten
- CMYK Farbraum: EUROSCALE COATED V2
- Bildformate: EPS, TIF, JPG (max. Qualität)
- Freisteller als Photoshop-EPS mit Beschneidungspfad
- keine DCS-Files

Wir drucken mit standardisierten Profil-/Farbeinstellungen (EUROSCALE Coated V2).

Ein Abgleich, der gewünschten Farbwerte erfolgt ausschließlich über einen Andruck auf Originalmaterial!

Dateiformate

Druckreife PDF-Datei (PDF/X-3), JPG oder TIFF

Wir bevorzugen druckreife PDF-Daten ohne Passer- und Schnittmarken!

Sollten Sie nur offene Daten schicken können, bitten wir um vorherige Absprache. Wir übernehmen keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit oder Vollständigkeit Ihrer Text- und Bildinhalte. Prüfen Sie bitte im Vorhinein Ihre Texte auf Rechtschreibfehler. Sollten Dateien, die an uns gesendet werden unzureichend gekennzeichnet sein, übernehmen wir für zeitliche Verzögerungen im Auftragsablauf keine Verantwortung.

